


Losa planchón pizarra verde extra

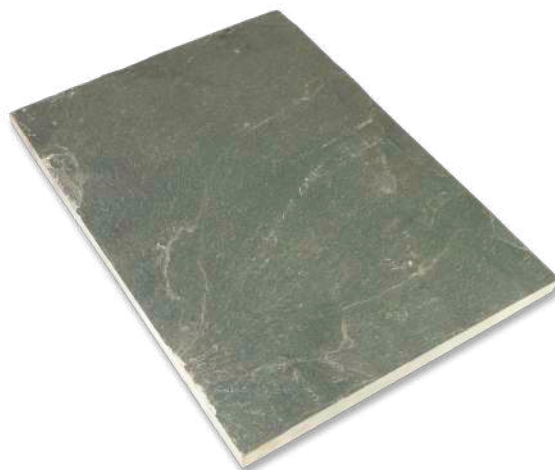

Elementos técnicos

Referencia	Según medida
Medidas	Según modelo
Color	GRIS VERDE
Composición	Pizarra natural verde Pol
Origen	ESPAÑA
Certificaciones	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES VPN0121

Características y usos

Aplicación en paredes y suelos.

Densidad aparente (EN19362007): 2738 Kg/m³

Absorción de agua a presión atmosférica (EN137552008): 0,46%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN123722007) 34,6 MPa

Energía de rotura por impacto (EN141852004): 40,6 J

Envejecimiento por choque térmico (EN140662014): 0,0%

Resistencia al deslizamiento mediante péndulo de fricción (EN142312004):

Valor SRV seco: 87- Valor SRV húmedo: 47

Presentación producto

Unidad de venta	pieza	Cantidad/saco	-
Peso	85 Kg/M ²	Cantidad/palet	según formato
Embalaje	palet	Cantidad/big bag	-
Disponibilidad	según cantera	Rendimiento	-